

安装之前请先阅读此说明书，敬请保留，以备参考

LED 筒灯使用说明书

■ 注意事项

1. 为确保安全，维护、安装、检查和更换灯具时，请委托专业人员负责。
2. 维护、安装、检查和更换灯具之前，确认电源已被切断。
3. 确保灯具周围至少有75mm的通风口，且需满足安装图示凹槽空间最小安装距离。该灯具使用不超越任何防火法规。
4. 不可在易损坏变形的天花板上安装此灯具，推荐安装在厚度为5~20mm的天花板上。
5. 温馨提示：“安装时请勿将油漆等涂料涂于产品表面”
6. 2型连接此灯具的外部软线或软线不能替换；如果软线损坏，该灯具即报废。
7. 本灯具寿命在“每工作23小时停用1小时”条件下测算。
8. 为了保证电网安全，每一单相回路装灯数量不宜超过25台，电流不宜超过16A。
9. 不适用可控硅等半导体器件控制的电子感应开关，不适用调光器，不适用潮湿的场所，可用继电器式通断控制的感应开关。
10. 如对本说明书有任何疑问，请向持有资格证书的工程师咨询。

客户服务热线：4008940606

■ 安装说明

1. 如图所示，在天花板开一个尺寸适合的安装孔。
2. 将市电L、N极分别对应连接到灯具引线L、N极上。
3. 拧紧两边边夹，将灯体滑入安装孔，确保灯具安装稳妥。
4. 打开电源即可使用。

特别注意：


不可替换光源：此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿命时，应替换整个灯具。不要擅自拆开LED灯具或拧开LED光源上螺丝，不要擅自改造、改装灯具，否则会影响LED光源散热性能，降低LED寿命，甚至烧坏光源，造成安全隐患。



警告：

请勿将灯具安装于含醇量高（例如工业油漆、工业胶水等）的密闭环境及禁止使用含醇类、高腐蚀性物质（例如酒精、天那水等）清洁和擦拭灯具，有可能产生化学反应影响产品质量的风险（例如死灯、脱落、亚克力开裂等）

■ 安装图（有边安装示意图）

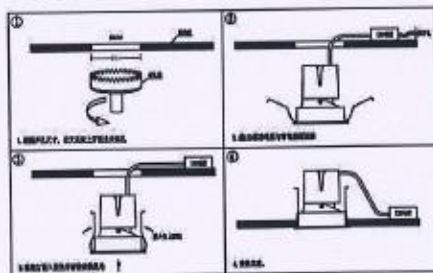

产品型号		开孔规格	
NLED806125		φ55mm	
有边安装示意图			
材料	可	漆	木
名称	PMMA	ABS	PC
耐热性	○	○	○
阻燃性	○	○	○
环保性	○	○	○
密封性	○	○	○

产品工艺按照国家标准GB7000-2015《灯具 第1部分：通用要求》和GB7000-2015《灯具 第2部分：特殊要求》的要求进行设计和制造。



本产品由中国平安财产保险股份有限公司承保产品质量险

NLED806125DS 圆形有边安装说明书/A5

材料：70g 双胶

印刷颜色：单黑（PT BLACK）